


Série AFP GRELHAS EM ALUMÍNIO - CHÃO

CONSTRUÇÃO EM ALUMÍNIO
LÂMINAS FIXAS, INCLINAÇÃO 0° OU 15°
GRELHAS PARA CHÃO



DESCRIÇÃO

Grelha de lâminas fixas, inclinação 0° ou 15° próprias para montagem numa estrutura de chão falso, placas de 600 x 600 ou 600 x 300 mm, para retorno ou insuflação do ar. Como opção pode ser fornecida com registo de regulação de caudal de lâminas opostas ajustável pela parte frontal.

MATERIAIS

Lâminas e bastidor feitos a partir de perfis de alumínio anodizado à cor natural.

Registo em chapa de aço termolacado em cor RAL 9005, GE 25% (negro mate)


Aconselha-se a utilização do programa Easy Product Finder (disponível em www.contimetra.com) para obter os valores exactos de L_{WA} e Δp_f para a sua aplicação concreta. Deve tomar como grelhas equivalentes as seguintes:

AFP/A/AG-565x365 - AF-A/AG-525x325

AFP/A/AG-565x565 - AF-A/AG-825x425

SELECÇÃO RÁPIDA - Grelhas na situação de exaustão/retorno			
GRELHA	DIMENSÃO L x H (mm)	V_{max} (m ³ /h) RECOMENDADO	CONDIÇÕES TÉCNICAS
AFP-A SEM REGISTO	565 x 265	1500	$\Delta p_f \leq 14$ Pa $L_{WA} \leq 35$ dB(A)
	565 x 565	2200	
AFP-AG COM REGISTO 50% ABERTO	565 x 265	1050	$\Delta p_f \leq 25$ Pa $L_{WA} \leq 35$ dB(A)
	565 x 565	1600	

DIMENSÃO NOMINAL B x H (mm)	DIMENSÃO EXTERIOR (mm)	ÁREA EFECTIVA A_{eff} (m ²)
565 x 265	592 x 292	0,070
565 x 565	592 x 592	0,112

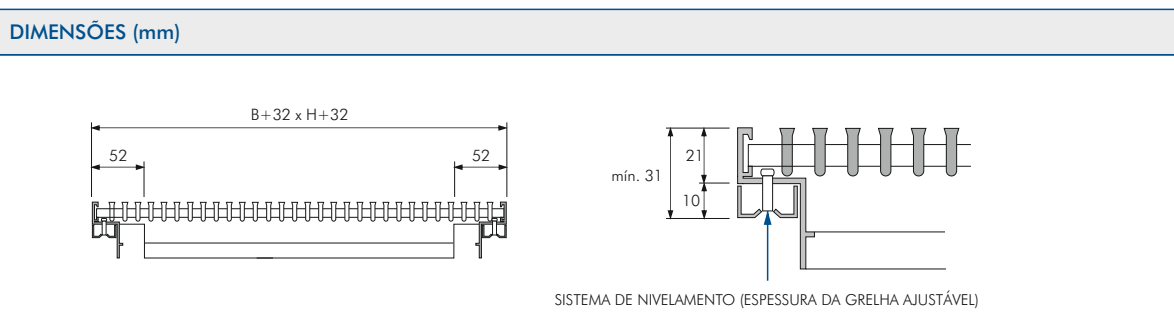

i **ACESSÓRIOS PARA GRELHAS**
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM

i **CADERNO TÉCNICO**
IMPORTÂNCIA DE UMA BOA DISTRIBUIÇÃO DO AR
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM

