

SÉRIE ATN3 - VTN3 CONVERSORES DE CORRENTE E TENSÃO ALTERNA

Entradas

0-1 A ou 0-5 A
120 V, 300 V ou 500 V

Saída

4-20 mA
Opcional: 0-10 V e 0-20 mA

Alimentação

230 Vac
Opcional: 115 Vac

Consumo 3,5 VA

Resistência de carga < 1000W (mA)


Rigidez dieléctrica 2 KV - 50 Hz - 1 mm

Temp.de serviço -10 a 60°C

Montagem calha DIN

Protecção IP20


Caixa ABS UL94 amarela

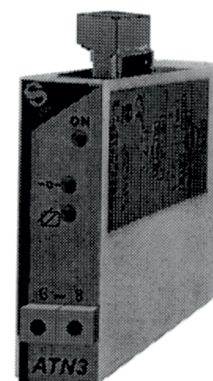

VANTAGENS:

- Isolamento entrada/saída
- Standardização de sinais
- Montagem em calha DIN
- Baixo custo

DIMENSÕES

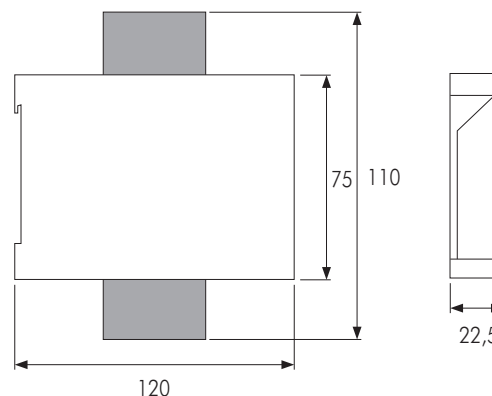

Modelos em stock	Entrada
ATN3/0-5A/4-20mA/230V/50Hz	corrente
VTN3/0-300Vac/4-20mA/230V/50Hz	tensão

NOTA:
Os conversores desta série estão preparados para uso em ambientes industriais.

