


Série VTE Pickups e amplificadores

Para frequência, indutivos, efeito Hall e fibra óptica para detecção de rotações sem contacto com o fluido.

Versões para:

- Temperatura até 350°C
- Detecção de caudal inverso
- Dupla e quádrupla frequência
- Ambiente de alta voltagem até 120 KV
- Protecção EEx ia II CT6/T4

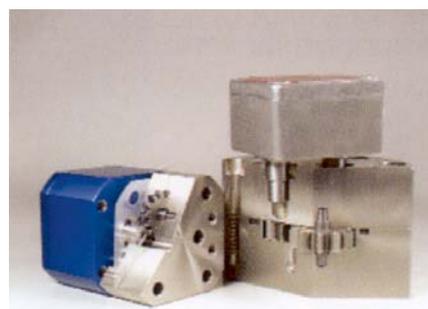

Série EWS Fonte alimentação intrinsecamente segura



Para alimentação de pickups e amplificadores montados em áreas classificadas


Alimentação intrinsecamente segura 12V

Entradas 2 I.S. EEx ia II C

Saídas colector aberto; PLC 24V activos
ou NAMUR de acordo com DIN 19234

Opções:

Frequência dupla, detecção de caudal inverso,
alarme de falha para circuito de entrada máx. 40V para NAMUR

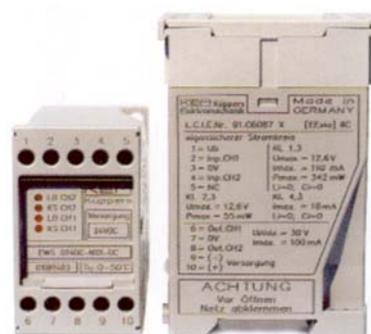

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.