

VÁLVULAS DE CONTROLO - NOVA GERAÇÃO


Aplicação UTA's de pequena e média dimensão
 Tipo macho esférico com disco caracterizador
 Características Igual percentagem
 Fabricante Belimo
 Série R2xx (2 vias) e R3xx (3 vias)
 Tamanhos disponíveis 1/2" a 2"
 Coeficiente de passagem Kvs. desde 0,1 a 40



COMO FUNCIONA

ACOPLAMENTO PERFEITO

ABRIR
FECHAR

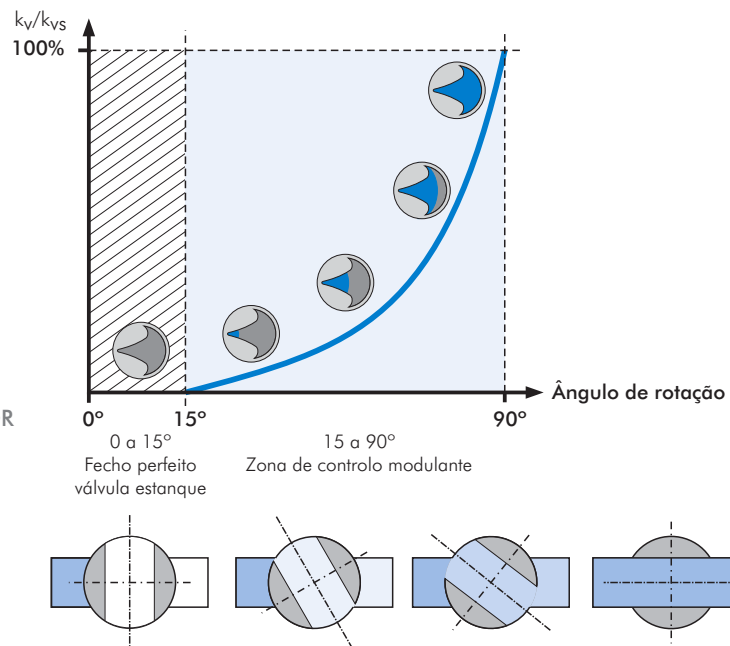

VANTAGENS DAS VÁLVULAS CARACTERIZADAS DA BELIMO

- Espaço de montagem reduzido.
- Disco de controlo com característica de igual percentagem. Esfera e disco de controlo de pequena dimensão.
- Diferentes kvs disponíveis para cada tamanho o que permite uma autoridade da válvula de controlo otimizada.
- Fecho absoluto (14 bar) não há perda de energia.
- Podem servir de válvula de bloqueio.
- Accionamento manual com actuador montado, através de embraiagem de fácil acesso.
- Actuadores pequenos funcionais, baratos e baixo binário.
- Actuadores sujeitos a menor esforço o que significa maior longevidade.
- Acoplamento directo ao veio com fixação por parafuso de controlo. O actuador pode ser montado em 4 posições distintas 90°.

RESUMO DAS VANTAGENS

A forma mais eficaz de controlo de caudal de água.
 Completamente estanque (não há perdas por fugas)
 Acoplamento perfeito imune a eventuais impurezas na água.
 Livre de manutenção
 Qualidade superior a um bom preço
 Disco caracterizador: válvula de controlo eficaz e com elevada longevidade

5 ANOS DE GARANTIA