

### SÉRIE LS-240-3E INTERRUPTOR DE NÍVEL PARA LÍQUIDOS CONTAMINADOS OU COM TURBULÊNCIA

**Aplicações**


Indústria naval (porões de navios), líquidos contaminados ou com turbulência.

Indústria em geral.

**Especificações**

**Materiais**

- haste . . . . . aço inox
- flutuador . . . . . Buna N
- camara . . . . . aço inox
- acessório de montagem . . . . . aço inox
- Temperatura de operação . . . . . -20 a 80°C
- Pressão de operação . . . . . 10 bar
- Densidade mínima do fluido . . . . . 0,53 g/cm<sup>3</sup>
- Interruptor . . . . . SPST, 100VA
- Ligações eléctricas . . . . . cabo LMG SGo 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- Protecção . . . . . IP67

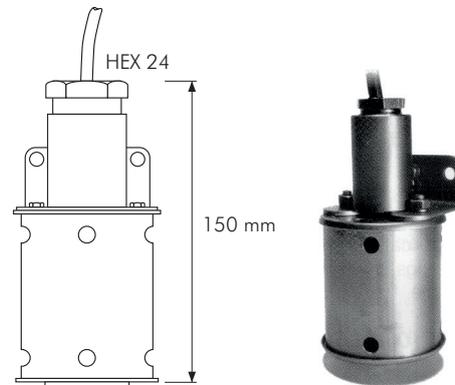

Tipo de contacto	Part Number
NA	010-3433
NF	010-3434
Cabo	x metros

### SÉRIE LS-750 INTERRUPTOR DE NÍVEL SUSPENSO


**Aplicações**

Ideal para detecção de fugas em grandes tubagens ou monitorização de furos e poços.

**Especificações**

**Materiais**

- haste . . . . . latão
- flutuador . . . . . Buna N
- Temperatura de operação
- água . . . . . -40 a 82°C
- óleo . . . . . -40/110°C
- Pressão de operação . . . . . 10 bar
- Densidade mínima do fluido . . . . . 0,45 g/cm<sup>3</sup>
- Interruptor . . . . . SPST, 20VA (NF)
- Ligações eléctricas . . . . . cabo PVC c/ 7,5 m
- Protecção . . . . . IP68 até 10 metros

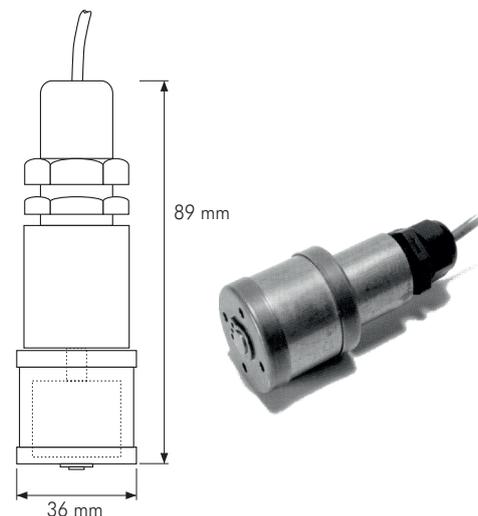

Part Number
149350