



Série DS14 Interruptor e controlador de nível ultrassónico EchoPod, até 1,25 metros

- Montagem no topo
- Contactos 4 relés SPST, 1A
- Configuração WebCal,
PC Windows interface
software
- Precisão 3 mm
- Resolução 0,5 mm
- Gama de temperatura -7/60°C
- Compensação da temperatura automática
- Pressão 2 bar
- Material**
- Caixa policarbonato
- Sonda PVDF
- Cabo poliuretano com 1,2 m
- Empanque rosca viton
- Alimentação 12 - 24 V dc/ac
- Protecção 6P (IP68) encapsulado,
resistente à corrosão,
submersível

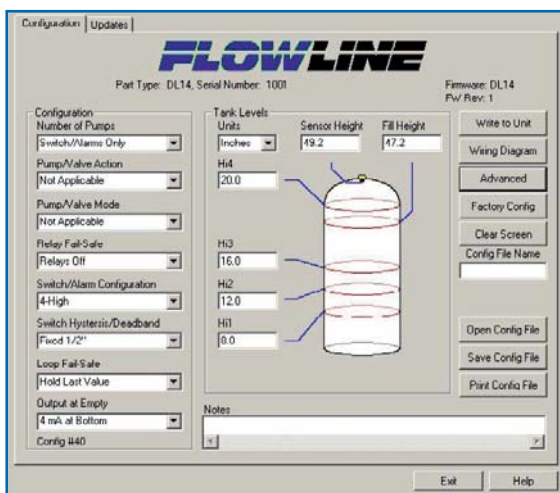

Modelo	Gama	Ligação ao processo	Interface
DS14-10	1,25 m	G 1"	Com Fob
DS14-11	1,25 m	G 1"	Sem Fob

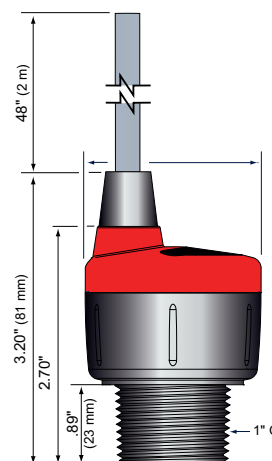

WebCal™ SOFTWARE

Configuração simplificada pelo software WebCal, usa ligação USB, permite uma flexível integração de sistemas ou retorno em aplicações. A interface do utilizador do WebCal deixa a configuração rápida e fácil até para usuário iniciantes de PC.

Entrando com as necessidades da sua aplicação em menus pré-programados, o WebCal vai configurar de forma precisa o EchoPod para a sua aplicação a todo momento. Adicionalmente, WebCal proporciona um esquema impresso de ligação dos fios que grava sua configuração para back-up, assistência técnica ou aplicações adicionais. Para mais informações sobre o WebCal, acesse para <http://www.flowline.com/webcal>.

LI99-1001



Notas:

- 1 - O EchoPod não pode ser configurado sem o Fob USB interface (LI99-1001) e a WebCal.
- 2 - Um Fob USB pode configurar todos os EchoPods.
- 3 - O Webcal está disponível para download gratuito, no site da Flowline.

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.