


CONTROLO DE POTÊNCIA DE ARREFECIMENTO NUMA BATERIA DE ÁGUA GELADA (-5°C)

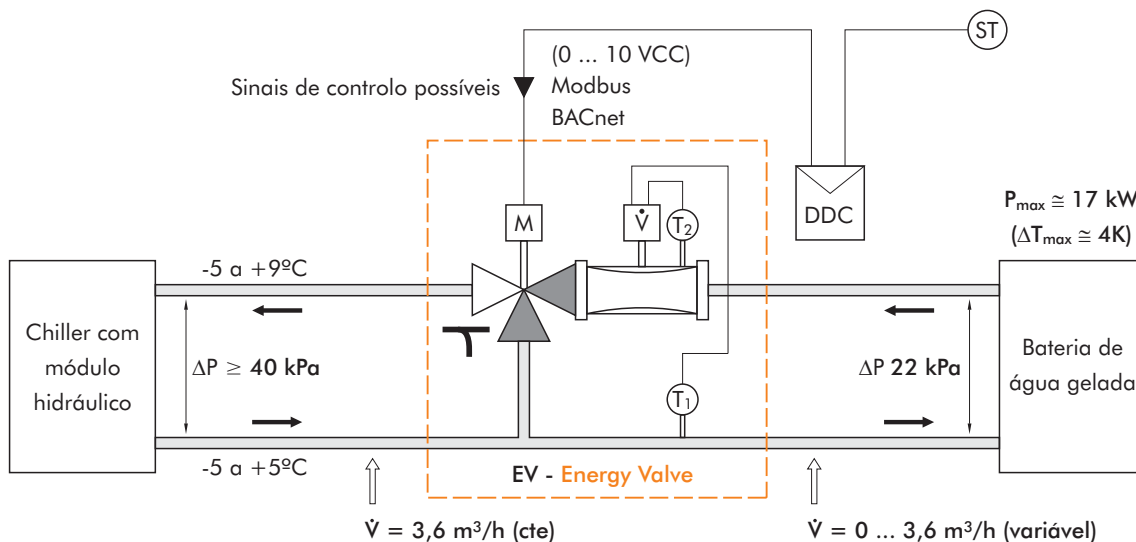


NOTA: Além das perdas de carga de outros componentes a perda de carga no circuito será aprox. 40 kPa

EV - Válvula de 3 vias com caudalímetro ultrassónico incorporado

- Marca: Belimo
- Tamanho nominal: DN32
- Caudal máx.: 6 m³/h
- Perda de carga máx.: (3,6 m³/h) = 10 kPa (depende da concentração de glicol)

DIAGRAMA FUNCIONAL

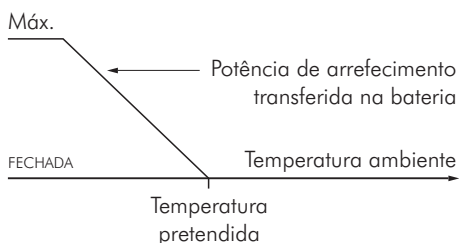

MONTAGEM

