


Série TRS GRELHAS EM AÇO GALVANIZADO - APLICAÇÃO DIRETA A CONDUTAS

ACABAMENTO ANODIZADO OU TERMOLACADO
LÂMINAS FRONTAIS VERTICAIS MÓVEIS
APLICAÇÃO DIRETA A CONDUTAS
REDONDAS OU RETANGULARES
FIXAÇÃO POR PARAFUSOS À VISTA

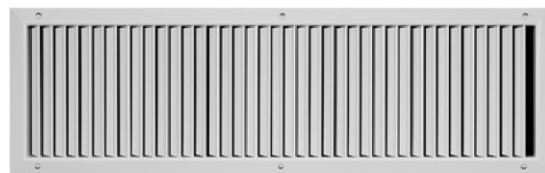

APLICAÇÃO DIRECTA A CONDUTAS

MATERIAIS

TRS-K, TRS-R Grelhas com parte frontal feita a partir de chapa de aço galvanizada.

Accessórios de regulação - são feitos a partir de perfis em chapa de aço com pré-tratamento fosfatado e posterior termolacagem em cor RAL 9005 (negro mate).

Este tratamento é resistente a ambientes agressivos segundo norma DIN 50017.

TRS - K: Grelha própria para montagem directa em condutas rectangulares.

TRS - R: Grelha própria para montagem em conduta redonda com vários diâmetros.

Accessório (-K5/R5) : Registo especial do tipo "alçapão" e retificador do ar de modo a uniformizar a pressão do ar em toda a superfície da grelha.

MONTAGEM

MONTAGEM COM PARAFUSO À VISTA ATRAVÉS DE PRÉ-FURAÇÕES EMBUTIDAS NA MOLDURA. (SEM ARO DE MONTAGEM)

H - 15 / L - 15

Y

PORMENOR Y

PARAFUSO COM CABEÇA OVAL E TAMPA DECORATIVA (B 4,2 X 16) DIN 7973 (FORNECIMENTO DE TERCEIROS)

L - 15 mm

H - 15 mm

DIMENSÕES DA ABERTURA NA PAREDE OU CONDUTA

DIMENSÕES (mm)

37

24

7

19

5

- i** TABELAS DE SELEÇÃO RÁPIDA - GRELHAS
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM
- i** ACESSÓRIOS PARA GRELHAS
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM
- i** CADERNO TÉCNICO
IMPORTÂNCIA DE UMA BOA DISTRIBUIÇÃO DO AR
CONSULTE O FOLHETO DISPONÍVEL EM CONTIMETRA.COM



CÓDIGO DE ENCOMENDA

1
 2 3
 4
 5
 6
 TRS-R - R 5 / 625 x 125 / 0 / P1 / RAL 9010

1 TRS-R - Série

2 Aplicação

- R Conduto redonda
- K Conduto rectangular

3 Acessórios

- A Sem
- D 2º fiada lâminas móveis
- S Registo deslizante
- 5 Registo do tipo alçapão do tipo deslizante e 2º fiada de lâminas móveis

4 Tamanho nominal (mm)

L (comprimento) x H (altura)

225 x 75

...

...

1225 x 325

5 Acabamento

- 0 Acabamento standard em aço galvanizado
- P1 Termolacado em cor RAL a definir

6 Código da cor