

SÉRIE SRZ CAUDALÍMETRO HELICOIDAL

Caudalímetro de deslocamento positivo para trabalhar com:

- Poliuretanos
- Polímeros
- Materiais de vedação
- Produtos petroquímicos, nafta
- Massas, óleos
- Colas

Viscosidade máx. 1 x 10⁶ mm²/s


Linearidade 0,25% do valor lido

Pressão máx. 400 bar

Temperatura máx. 150°C

Alimentação 24 Vdc

Saída 4-20 mA ou frequência

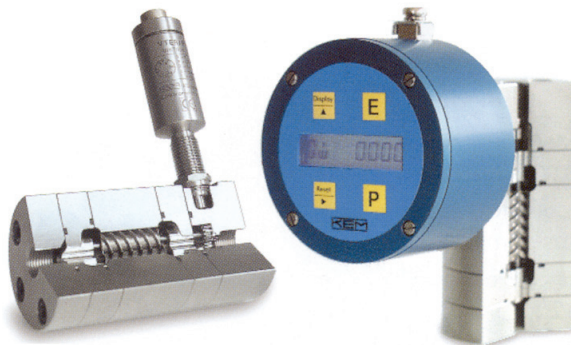

Gamas de medida

Modelo	Dimensão	Gama
SRZ10	1/4"	0,01 - 4 l/min
SRZ20	1/2"	0,04 - 16 l/min
SRZ40	3/4"	0,4 - 40 l/min
SRZ100	1"	1 - 100 l/min
SRZ400	1 1/2"	4 - 400 l/min

Para indicadores e conversores, favor ver páginas A9.1 e A9.2