CAUDALÍMETROS ULTRASSÓNICOS

APLICAÇÕES:

TUBAGENS CHEIAS - DN100 A DN800

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - COLECTORES EM SECÇÃO CHEIA

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS - INDÚSTRIA

TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO

CORRELAÇÃO CRUZADA

CONVERSOR

MODELO - NIVUS FULL PIPE

Sinais de Saída	3 x 4-20 mA 5 x relés 240 VAC/2A
Transmissão dos Dados	via porta USB
Gama de diâmetros	100 – 800mm
Alimentação	100-240 VAC / 47-63Hz
Montagem	Mural
Protecção	IP65
Visor	Display gráfico retroiluminado, 128x64 pixeis
Armazenamento	Memória interna 128 kB
Peso	1,2 Kg

SENSOR

MODELO - POA

Sensor de velocidade	Até 16 segmentos de medida em altura
Gama de medida	-1 / +6 m/s
Pressão de operação	Máx. 4 bar
Construção	Poliuretano, Aço Inoxidável 1.4571 (AISI 316)
Protecção	IP68
Comprimento - sensor	20cm

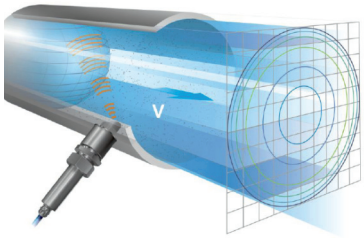

As características técnicas apresentadas neste folheto não dispensam a consulta dos catálogos originais.